


Bunker ad acqua mod. soft tank

Capacità di carico max 10m³
Vasca di prelavaggio ad acqua in
acciaio inox aisi 304

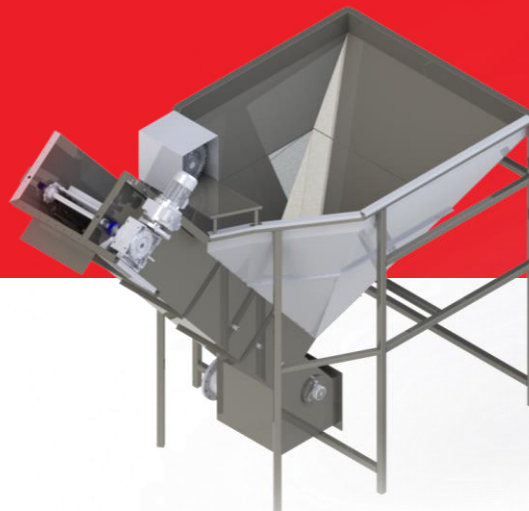

BUNKER AD ACQUA MOD. SOFT TANK

- **Dimensioni**
Larghezza 2.2m - Lunghezza totale 4.1m -
Altezza carico 2.70m
- **Spessore lamiera**
3mm
- **Portella posteriore**
per pulizia e manutenzione
- **Estrazione prodotto**
tramite facchini in acciaio inox aisi 304,
larghi 750mm, fissati a due catene
zincate ad alte prestazioni che scorrono
su guide imbullonate e facilmente
sostituibili
- **Velocità catenario**
regolabile tramite inverter elettronico
- **Prelavaggio**
agevolato da un flusso di aria generato
da una soffiante
- **Manicotto da 2 pollici**
per l'inserimento di acqua pulita
- **Espulsione fanghi**
tramite una valvola a farfalla ø250mm
automatizzata tramite impianto
pneumatico dotato di temporizzatore
per l'apertura e la chiusura della valvola
- **Potenza installata**
catenario 2.20kw